

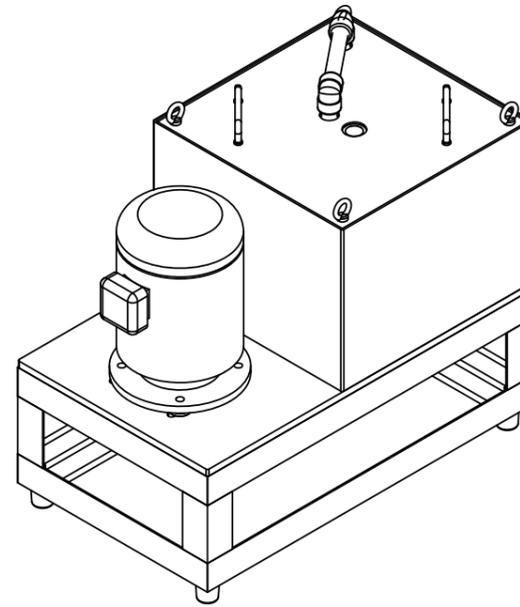
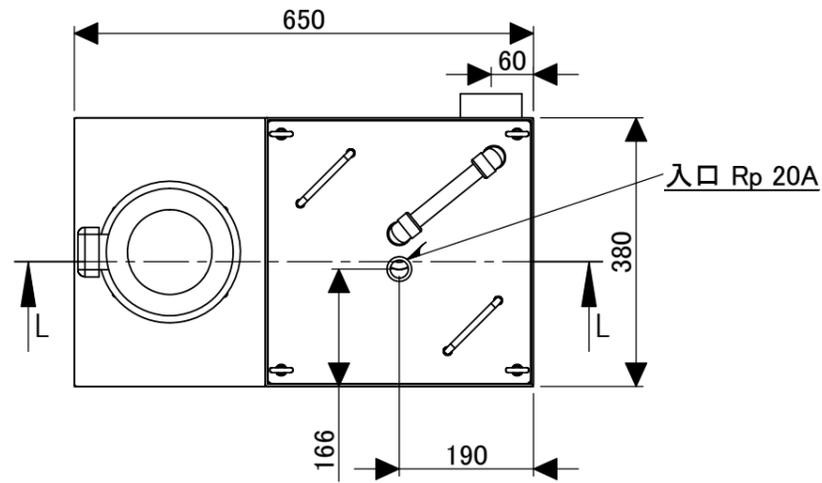


- * 遠心分離機の処理流量・精度は、条件により変わります。
- * 入口側配管は、必ず流量調整弁を設けて下さい。
- * ドレン配管は、大気開放状態になるようレイアウトして下さい。
- * スイッチ・ブレーカー・リミットスイッチなどは、オプションとなります。
- * 指定色・異電圧などの仕様は、お見積り時にご指定願います。
- * 出口側配管は、液が自重にてタンクに戻るようして下さい。
- * 手動タイプは、掃除が必要ですので本体ケース上部に解放スペースを設けて下さい。

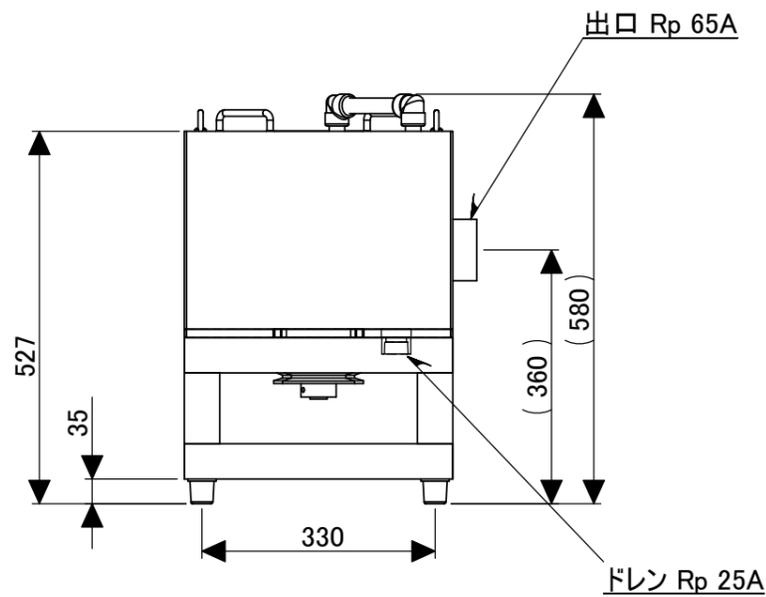

CL-50N 標準仕様	
重量(kg)	150
推奨処理流量(L/min)	0~50
回転体容積(L)	5.4
回転数(rpm) 50Hz	1800
回転数(rpm) 60Hz	2150
概算寸法(mm)	380×650×580
入口	Rp 20A(3/4B)
出口	Rp 65A(2・1/2B)
ドレン	Rp 25A(1B)
機械色	5Y7/1(ベージュ)

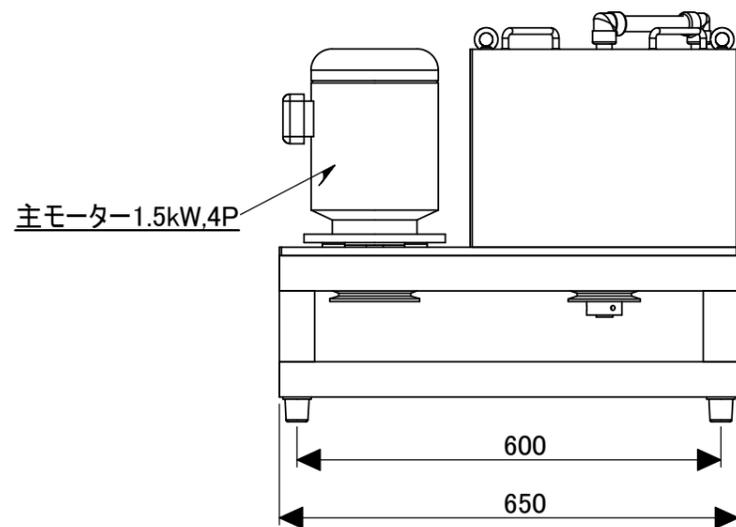

中部セパレーター株式会社
〒485-0073 愛知県小牧市舟津 94-2
電話 (0568) 73-6774
FAX (0568) 73-0166
http://www.chu-sepa.co.jp
e-mail: info@chu-sepa.co.jp
Challenge the separator

	名前	備考	日付	名前	備考	日付
検図				出荷		
製図	張戸			検査		
材質	本体ケース SS/回転体アルミ / 回転体部品SS			電気		
旧図面	塗装色	5Y 7/1(ベージュ)		組立		
電圧	200V	操作回路電圧		回転体		
S/N		制御盤寸法		溶接		

御注文主

TITLE:
CL-50N スタンダード外形図-H120524
DWG No. A3
WEIGHT: SCALE:1:10 SHEET 1 OF 1